

RE-F series 500

COSMO
Agricultural machines

www.cosmosrl.com





Cosmo is eager to introduce the new double disc spreaders line, RE-F series, studied for spreading in orchards, vineyards or a distribution on limited surfaces or rows.

When it is equipped with the double lateral conveyor (see pict.) allows to set the flow on the plantation or the row directly.

Available with 650 kg hopper with standard dimensions. RE-F series can be equipped with manual or hydraulic system.

It is equipped with a leverage system to stop the spreading directly from the tractor, by closing the right or the left side. This system is useful when user reaches the last row and wants to spread only to one side and avoiding waste of fertilizers or issues with bordering regulations

RE-F is equipped with disc, vanes and the parts in contact with fertilizer in stainless steel to guarantee a long life, suitable for any professional use.

During the spreading tests made with granular fertilizer the achieved coefficient of variation is 6,68%.

The usual trimmings and painting made in Cosmo plants ensure long life.



Cosmo presenta la nuova gamma di spandiconcime, serie RE-F a doppio disco.

Questa macchina è stata studiata per usi specifici quali frutteti, vigneti e qualsiasi tipo di spandimento limitato da spazi e filari.

Infatti l'RE-F accoppiato al convogliatore doppio (come da foto), permette di regolare il flusso di fertilizzante direttamente sulla pianta e nella fila desiderata.

Disponibile con tramoggia dalle dimensioni contenute con capacità pari a 650 Kg.


La gamma RE-F è dotata inoltre di un sistema di apertura manuale o idraulico.

Dato l'impiego in frutteti e vigneti, la RE-F viene fornita di serie con la possibilità di chiudere la fuori uscita del concime direttamente dal trattore fermando o il lato sinistro o il lato destro. Questo è di aiuto quando si raggiunge l'ultima fila di piantagione e si vuole spargere solo ed esclusivamente da una parte per evitare sprechi di concime o problemi di confine.

L'RE-F viene inoltre fornito con dischi palette e tutta la parte a stretto contatto con il concime in acciaio inox, tutto questo rende questa macchina ideale per usi professionali.

Nei test effettuati con concime granulare è stato ottenuto un coefficiente di variazione del 6,68%.

Le consuete rifiniture e verniciatura realizzate negli stabilimenti Cosmo ne garantiscono una lunga durata.

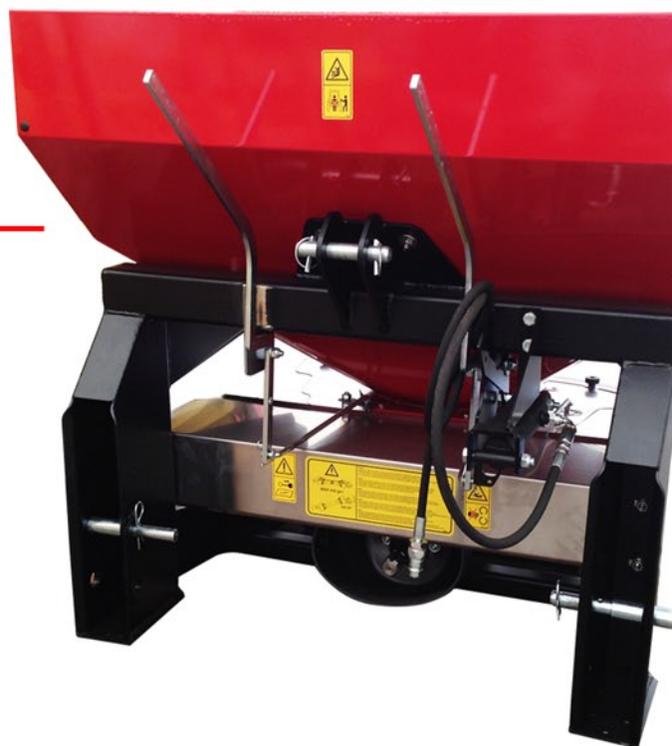

TYPE / TIPO	RE-F 500
Capacity/Capacità (lbs/kg)	1433/650
Height/Altezza (inch/mm)	41/1040
Weight/Peso (lbs/kg)	414/188
Width/Larghezza (inch/mm)	39/1000
Length/Lunghezza (inch/mm)	53/1350
Larghezza spaglio (mt)	1/18
Spreading width (ft)	10/59
Comando doppio uscite	manuale/idraulico
Outlet double shutter control	manually/hydraulic

COSMO s.r.l

Via Laghi di Avigliana 117 -Busca 12022- Italy
Phone +39.0171.946654 - Fax +39.0171.946723

Web site: www.cosmosrl.com - E-mail: imcosmo@cosmosrl.com